


番号	訂正事項	年月日	訂正	審査
1	再 図	17.10.20	大野	西田
2	商品追加の規格表を追記。	21.06.24	大野	西田
3	難燃グレード表示の追記。	22.05.13	大野	西田
4	難燃グレード表示の修正。	22.06.28	大野	西田

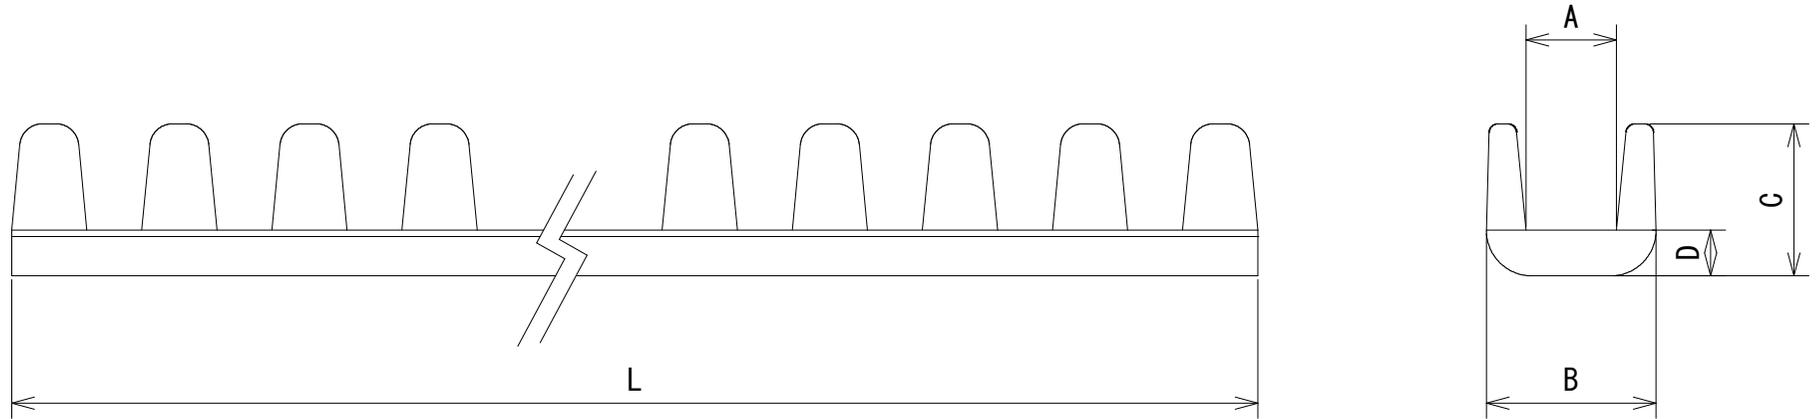

型番	A	B	C	D	L
KG-012	1.2	4.0	4.1	1.2	253
KG-016	1.6	4.1	4.1	1.2	253
KG-024	2.4	4.5	4.0	1.2	253
KG-032	3.2	5.5	4.1	1.2	253
KG-045	5.1	8.3	6.1	2.0	324
KG-062	6.6	9.8	6.1	2.1	324
KG-082	8.2	11.4	6.6	2.1	324
KG-107	10.7	14.0	6.6	2.1	324
KG-132	13.2	16.5	6.6	2.1	324

注；指示無き場合の許容差はJIS B 0405の記号Cとする。

承認	検 図	作 図	尺 度	品 名 ; 型 番	図 番		
島内	西田	大野	/ 三角法	自在ブッシュ KG-0□□	KR3-40012	R o H S 2 指令適合品	
						UL難燃グレード	UL 9 4 V - 2
						使用温度範囲	-40℃~+85℃
						材 質	6 ナイロン 乳白色

株式会社 カメダデンキ